

# FABER


INSTALLATIETECHNIEK

## DENK JE DUURZAAM

## DENK JE FABER

PROFITEER NU VAN ONZE

Warmtepomp **ACTIE**

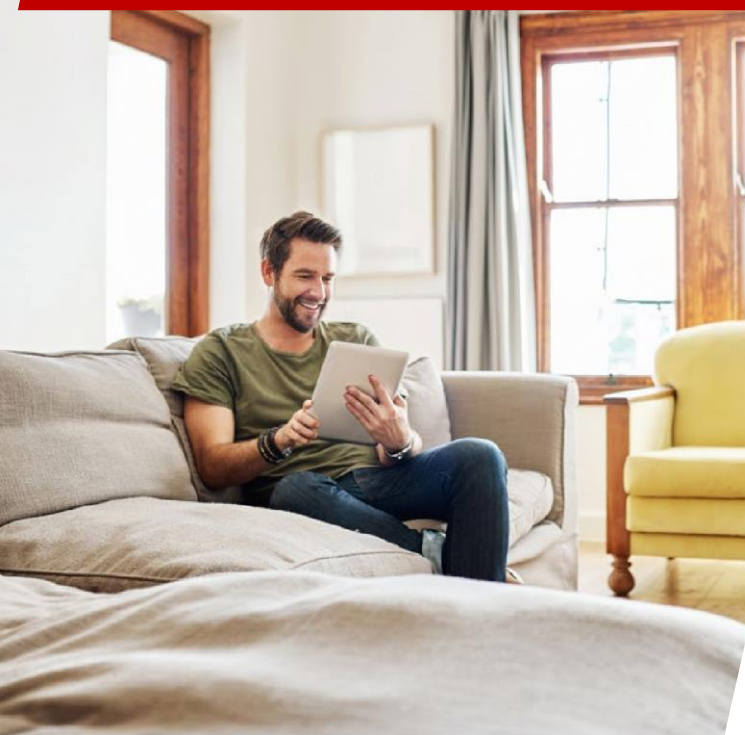

*\*Na aftrek ISDE subsidie*

**€6.350,-**

*Intergas XTEND Hybride + Intergas HRE28-24 Cv-ketel*

- ✓ Zeer compacte binnenunit
- ✓ Verduurzamen en besparen
- ✓ Flexibele montage en eenvoudige installatie
- ✓ CV-ketel Intergas HRE28-24 CW4
- ✓ Buitenunit: 5 kW split warmtepomp
- ✓ Binnenunit: Hybrid Heatpump Control Unit
- ✓ ISDE Subsidie van €2400,-
- ✓ Inclusief montage volgens standaard installatie

*Prijs incl. standaard installatie\**

**€9.399,-**

**GRATIS**  
slimme  
Comfort touch  
thermostaat

**Tijdelijke actieprijs op=op**

**€8.750,-**

☎ **0525 - 65 35 33**



[www.faberinstallatietechniek.nl/airco](http://www.faberinstallatietechniek.nl/airco)

## Specificaties warmtepomp

- Energieklasse: A++
- Hoog rendement, 450% op verwarming
- Capaciteit: 1,8 kW (min.) 5,0 kW (max.) (A7/W35)
- Geluidniveau: 58dB(A) / 36dB(A)
- Koudemiddel: R32
- werkgebied van -15 tot +25 graden

## Specificaties ketel

### De standaardinstallatie bevat:

- 5m leidingwerk binnendeel
- 5m leidingwerk naar buitendeel
- Werkschakelaar + Elektra aansluiting bestaande wcd
- 5m leidinggoot incl. toebehoren
- Intergas Comfort Touch thermostaat
- Muurdoorvoer (steen of hout\*\*)
- Montage naast Cv-ketel\*\*\*

## Specificaties ketel

### Capaciteit Warm Water:

CW4: 7,5 l/min bij 60° / 12,5 l/min bij 40

CW5: 9,0 l/min bij 60° / 15,0 l/min bij 40°

### Capaciteit verwarming:

HRE28-24: 23,7 kW

HRE36-30: 27,3 kW

Afmetingen: (HxBxD) 65x45x24

*\*\* Bij een muurdoorvoer en of boring door beton of gewapend beton kan er een meerprijs ontstaan. Doorvoer door het dak is ook niet meegenomen in deze aanbieding.*

*\*\*\*Als de warmtepomp niet aan de gevel op of de grond/dak binnen 5 meter geplaatst kan worden kan er een meerprijs ontstaan.*

## Intergas Xtend

De Intergas Xtend lucht/water warmtepomp heeft een vermogen van 5 kW en werkt samen met een bestaande cv-ketel om je woning van verwarming en warm tapwater te voorzien. Op deze manier kun je tot wel 80% besparen op je gasverbruik, zonder in te leveren op comfort. Door de buitenunit wordt zoveel mogelijk warmte (energie) uit de buitenlucht onttrokken die wordt omgezet in bruikbare warmte. De cv-ketel levert het warme tapwater. Is de warmtetoelevering van de warmtepomp onvoldoende om je woning te verwarmen? Zoals bijvoorbeeld bij hele koude buitentemperaturen, dan neemt de cv-ketel het over. Het binnendeel, de Hybrid Heatpump Control Unit, laat het systeem op het ideale moment schakelen tussen de warmtepomp en de cv-ketel.

In combinatie met een nieuwe Cv-ketel is de Intergas Xtend een uitstekende optie. De warmtepomp en de binnenuit kunnen gecombineerd worden met een nieuwe intergas HRE28-24 CW4 of HRE36-30 CW5 waardoor u klaar bent voor de toekomst. Tevens wordt de ketel voorzien van een intergas Comfort touch thermostaat.

*\*Alle Xtend hybride warmtepompen zijn geschikt om te worden bediend op afstand. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om in combinatie met de Intergas Gateway, de Comfort Touch thermostaat en Comfort Touch app de verwarming te bedienen via de smartphone. **Deze optie beiden wij tijdelijk gratis aan.***

## Installatie

Wij gaan er bij deze actie vanuit dat het binnen deel en buiten deel in nabijheid van elkaar naast de huidige Cv-ketel worden geplaatst en wordt aangesloten op de bestaande installatie (zie standaard installatie) . Bij montage op de verdieping gaan wij er vanuit dat ook het buitendeel gemonteerd wordt op hoogte. Voor het afwerken van het systeem gebruiken wij indien nodig leidinggoten met diverse toebehoren. Hierin worden de leidingen, stroomkabels en overige leidingen weggewerkt. De buitenunit wordt met een muurbeugel aan de buitenmuur vastgemaakt of met balken op het dak/straatwerk geplaatst. Wij gaan er vanuit dat er nabij het binnendeel een stopcontact aanwezig is met een beschikbaar vermogen van 2000 watt. Mocht dit niet zo zijn kan hier een meerprijs uit ontstaan.

## Gecertificeerd & Gekwalificeerd

Als onderneming beschikken wij over de benodigde certificaten en trainingen voor montage en onderhoud aan alle types en soorten warmtepompen. Hiermee tonen wij aan dat wij op een hoog niveau kwaliteit leveren. Tevens zijn wij zowel als bedrijf als persoonlijk CO en STEK gecertificeerd.

## Service & Onderhoud

Regelmatige controle van uw toestel verlengt de levensduur en zorgt voor behoud van garantie. Via [www.faberinstallatietechnik.nl](http://www.faberinstallatietechnik.nl) kunt u zien wat wij voor u kunnen betekenen. 2 jaar na het plaatsen van het toestel adviseren wij het eerste onderhoud uit te voeren.

## Meerprijs diverse componenten

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| - Intergas CW5 36-30           | €155,- |
| - Intergas Gateway             | €120,- |
| - Meer dan 5 M koelleiding p/m | €38,-  |
| - Terreinleiding p/m           | €75,-  |
| - Seriebuffer + AVDO           | €340,- |
| - Aparte groep elektra         | €320,- |
| - Doorvoer plat dak            | €300,- |

## Handtekening voor akkoord

_____	_____	_____	_____
Datum:	Straat + Huisnummer:	Woonplaats:	Handtekening: