

FABER


INSTALLATIETECHNIEK

HOUD JE HOOFD

KOEL DEZE ZOMER

PROFITEER NU VAN ONZE

AIRCO ACTIE

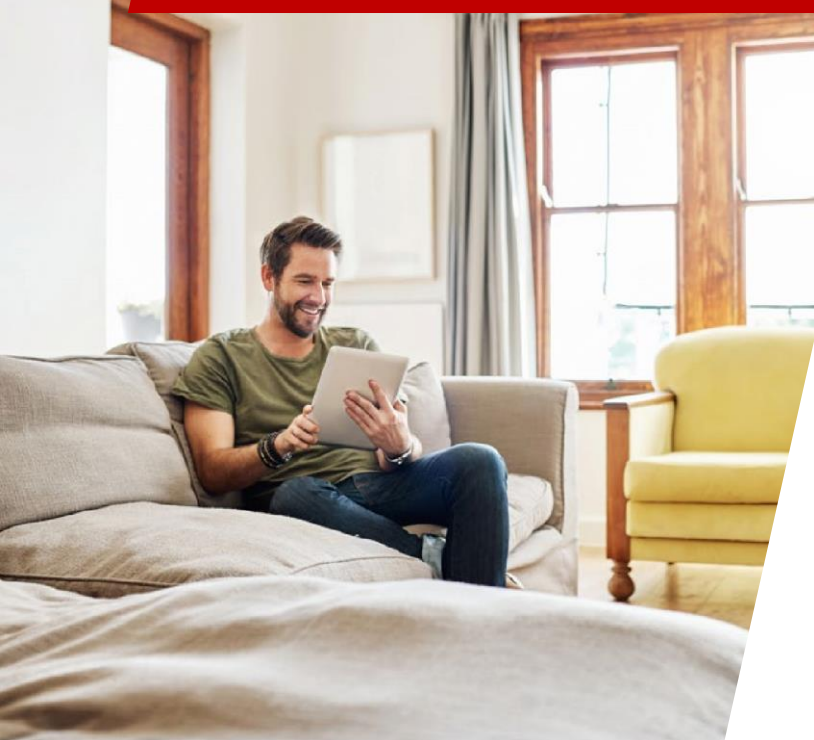

- ✓ Inclusief montage
- ✓ Energieklasse **A+++**
- ✓ Zuivert de lucht
- ✓ Optimaal comfort

Nu met
GRATIS WIFI
module

Tijdelijke actieprijs 2kW

€2.375,-

**zolang de voorraad strekt
Actie 2024*

☎ **0525 - 65 35 33**



www.faberinstallatietechniek.nl/airco

Specificaties

- Energieklasse koelen: A+++
- Hoog seizoen rendement
- Capaciteit: 2,0 kW (koelen) -2,7 kW (Verwarmen)
- Lager geluidsniveau dan andere merken
- Koudemiddel vulling: R32
- Tijdelijk Gratis: Wi-Fi module

Standaard installatie

De standaardinstallatie bevat:

- 5m leidingwerk koelleiding
- 5 m communicatiekabel 4 x 1,5 mm²
- Werkschakelaar
- 5m leidinggoot incl. toebehoren
- Muurdoorvoer (steen of hout**)
- Condens-afvoer***

*** Bij een muurdoorvoer van beton of gewapend*

beton kan er een meerprijs ontstaan. Doorvoer door zowel plat als pannen dak is ook niet meegenomen in deze aanbieding.

****Als de condens-afvoer niet op afschot naar buiten kan of op een binnen afvoer kan worden aangesloten, monteren wij een condens pomp. Zie meerprijslijst.*

Mitsubishi Single-split SRK20-ZS

De SRK-ZS-airconditioner van Mitsubishi Heavy Industries biedt u een hoog seizoen rendement, comfortkoeling of -verwarming en kan eenvoudig in uw interieur worden toegepast. Natuurlijk wilt u ook rustig kunnen genieten van uw airconditioner. De Mitsubishi Heavy Industries airconditioners doen zeer geruisloos hun werk. In de laagste stand werken de wandunits bij een geluidsniveau vanaf slechts 19 dB(A).

Met een Mitsubishi Heavy Industries airconditioner creëert u het hele jaar door een perfect binnenklimaat. Met de standaard inverter warmtepomp kunt u comfortabel en snel de ruimte verwarmen. Uw airconditioner is dus niet langer alleen om te koelen maar het hele jaar door een echte klimaatregelaar. Altijd de gewenste temperatuur in de ruimte. U stelt éénmalig de temperatuur in net als bij uw cv-ketel en de airconditioner houdt de ruimte perfect op de ingestelde temperatuur

Installatie

De buitenunit wordt met een muurbeugel aan de buitenmuur vastgemaakt of met balken op het dak/straatwerk geplaatst. Voor het afwerken van het systeem gebruiken wij goten met diverse toebehoren. Daarin worden de aircoleiding, stroomkabel en condens-afvoer netjes weggewerkt. Bij airco units tot 7,1kW gebruiken wij het dichtbij zijnde geaarde stopcontact. Airco-units boven de 7,1 kW dienen voorzien te worden van een aparte groep naar de meterkast, zie meerprijslijst.

Stek duurzaam gecertificeerd

Als onderneming hebben wij een STEK-certificaat. Hiermee tonen wij aan dat wij op een hoger niveau kwaliteit leveren dan bedrijven die alleen aan de wettelijke minima voldoen. STEK-gecertificeerde ondernemingen staan voor kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.

Meerprijzen

- Dakdoorvoer pannendak €150,-
- Dakdoorvoer plat dak €350,-
- Condens pomp €195,-
- Koelleiding per meter €30,-
- Wanddoorvoer beton € 125 ,-
- Wifi module € 150,-